


# コンパクトなだけじゃない 世界最小最軽量の コレットチャックタイプ電極ホルダー

it's not only compact  
World's smallest and lightest  
Collet chuck type electrode holder

## STM-00-EYC series

## EROWA 対応 3R

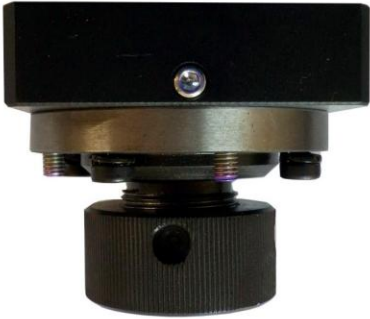

STM-00-EYC16

STM-00-EYC25

STM-00-EYC32



## MSTコレット対応登場

MST collet compatible

写真はSTM-00-MST20

The photo shows STM-00-MST20

一体型ではない。調整可能なコレットタイプ

it's not integrated. Adjustable collet type

一体型では中心精度を変えることが出来ません。本製品は±0.2mmの中心調整をもたせました  
Center adjustment ±0.2mm

余分な部分を抜いた設計 Design with extra parts

極力シンプルな構造で設計。高精度でありながら強固に電極を保持します

Performance is high with simple structure

噴流対応 Jet type

噴流対応のチャッキング栓・ドローバーに対応しています

Center adjustment ±0.2mm  
X, Y中心だし調整 ±0.2mm



Fall adjustment 1°  
倒れ調整 ±1度

**Sun Ai** 株式会社 **Sun Ai** Sun Ai inc.

岩手県奥州市江刺愛宕字金谷127-1

127-1kanaya odaki esashi iwate prefecture japan

TEL0197-35-5518 FAX0197-35-5527

TEL +81 197 35 5518

E-MAIL sunai@pup.waiwai-net.ne.jp

sunai.sk

検索

The smallest product in the world  
世界最小にこだわった製品  
STM-00-EYC series



STM-00-EYC16    STM-00-EYC25    STM-00-EYC32

Adjustment range 調整範囲	Angle adjustment 傾斜調整 垂直倒れ ± 1° X and Y XY方向 ± 0.2mm	Adjustment range 調整範囲	Angle adjustment 傾斜調整 垂直倒れ ± 1° X and Y XY方向 ± 0.2mm	Adjustment range 調整範囲	Angle adjustment 傾斜調整 垂直倒れ ± 1° X and Y XY方向 ± 0.2mm
Centering range 調心範囲	XY方向 ± 0.2mm	Centering range 調心範囲	XY方向 ± 0.2mm	Centering range 調心範囲	XY方向 ± 0.2mm
Body height 本体高さ	50mm	Body height 本体高さ	57mm	Body height 本体高さ	60mm
Body width 本体幅	□54mm	Body width 本体幅	□54mm	Body width 本体幅	□54mm
Body weight 本体重量	0.5kg	Body weight 本体重量	0.6kg	Body weight 本体重量	0.7kg
Maximum loading capacity 電極最大積載量	5.0kg	Maximum loading capacity 電極最大積載量	5.0kg	Maximum loading capacity 電極最大積載量	10kg
Select collet type コレットタイプ	EYCollet16	Select collet type コレットタイプ	EYCollet25	Select collet type コレットタイプ	EYCollet32

MST collet compatible  
MSTコレット対応



STM-00-MST10    STM-00-MST20


Adjustment range 調整範囲	Angle adjustment 傾斜調整 垂直倒れ ± 5° X and Y XY方向 ± 0.2mm	Adjustment range 調整範囲	Angle adjustment 傾斜調整 垂直倒れ ± 5° X and Y XY方向 ± 0.2mm
Centering range 調心範囲	XY方向 ± 0.2mm	Centering range 調心範囲	XY方向 ± 0.2mm
Body height 本体高さ	60mm	Body height 本体高さ	87mm
Body width 本体幅	φ 70mm	Body width 本体幅	φ 70mm
Body weight 本体重量	0.5kg	Body weight 本体重量	0.7kg
Maximum loading capacity 電極最大積載量	5kg	Maximum loading capacity 電極最大積載量	10kg
Select collet type MSTコレットタイプ	MSTcollet10	Select collet type MSTコレットタイプ	MSTcollet20




STM-00-EYC series




STM-00-MST Series

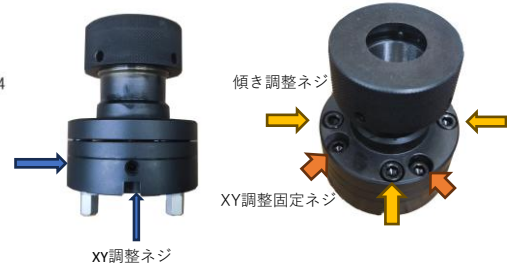

調整の仕方

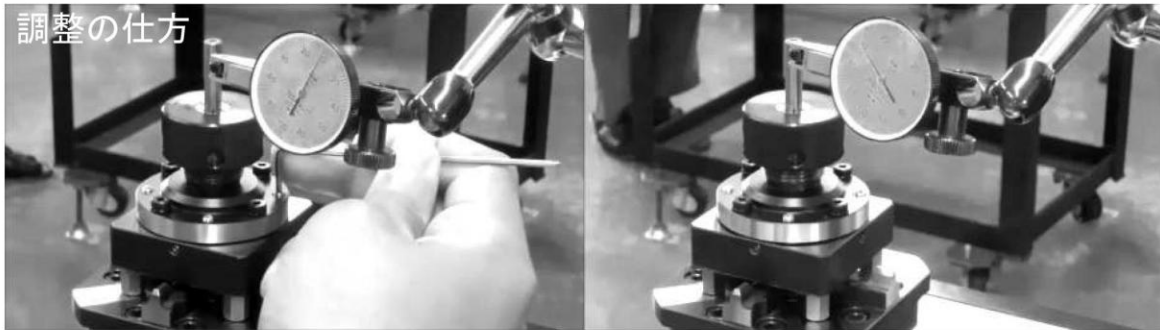

最初に電極の倒れを直しておき固定用ネジを仮締めします  
Step1 Adjust the electrode inclination and lightly tighten the fixing screw

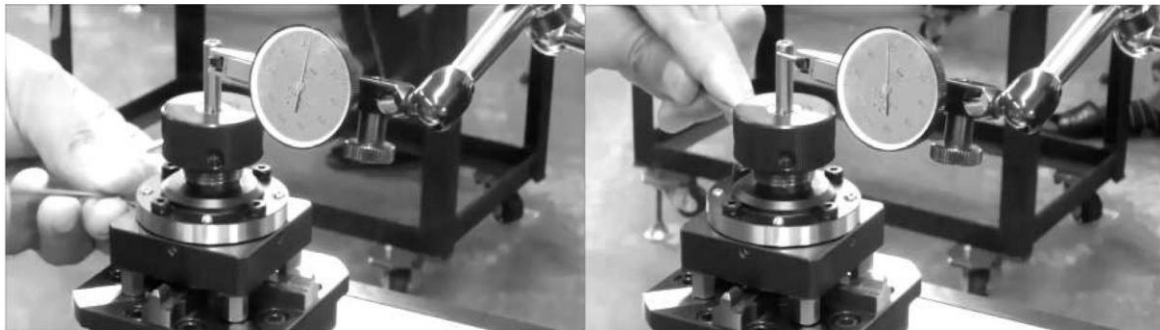

次にXYを倒れ調整用ボールプランジャで調整し、最後に倒れを見ながら固定ネジを締めます  
Step2 After adjusting X and Y. Tighten the fixing screw while checking the tilt

youtubeにて動画で説明があります。詳しくはURLまたはQRコードで  
<https://www.youtube.com/watch?v=442xEyyXCVE>  
故障などのお問い合わせはお買い求めた弊社様にお問い合わせ下さい。

